
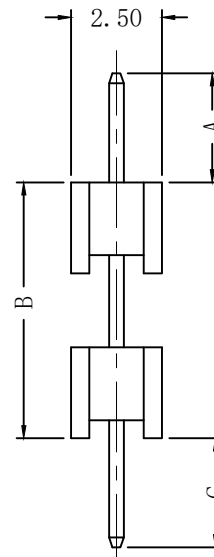


版次	变更内容	审核	日期

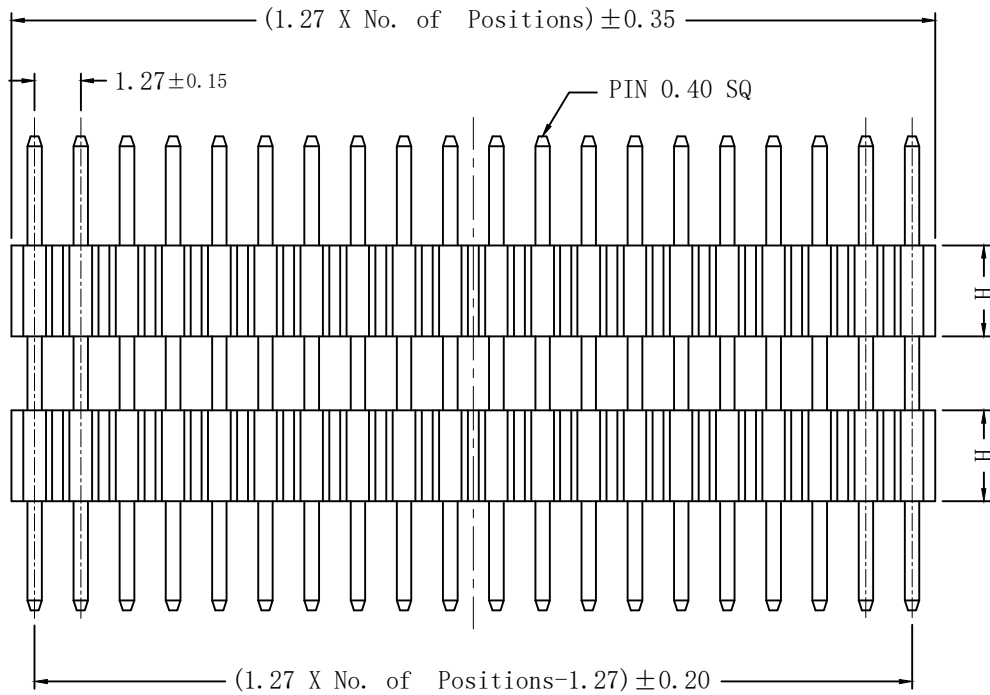

EC127-DPS-1*xxP G-A/B/C

芯数
01~50P

电镀
G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u"
3G: 镀金3u"
(镀金可订制)

针长(可订制)

针长
(可订制)

塑胶总高度
(可订制)


H
2.50
2.00

技术参数: SPECIFICATIONS


额定电流 (Current Rating): 1A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Optional plating on request.



弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
 1*21P ~ 1*35P 0.40 MAX.
 1*36P ~ 1*50P 0.50 MAX.

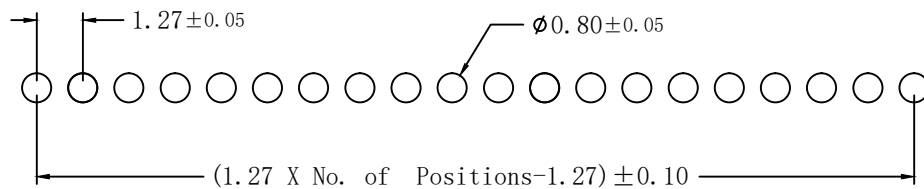

Recommended PCB Layout

公差:	版次:	A	 易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	型号: EC127-DPS-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
	比例:					
. X ±0.35	单位:	mm	描述: 1.27单排双塑直脚排针	绘图:		
. XX ±0.25	页码:	1/3		确认:		
. XXX ±2°	图号:		审核:			
LNLB						

版次	变更内容	审核	日期

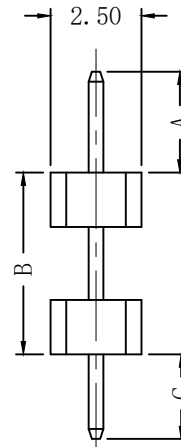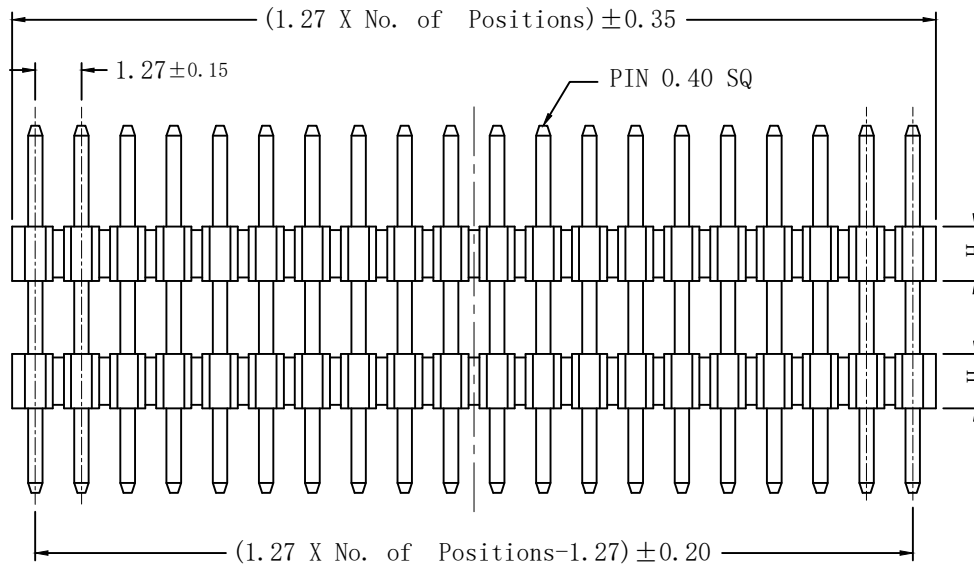


EC127-DPS-1*xxP G-A/ B /C

芯数 01~50P
 电镀 G: 镀金Gold Flash
 1G: 镀金1u"
 3G: 镀金3u"
 (镀金可订制)
 针长(可订制)

针长(可订制)
 塑胶总高度(可订制)

H
1.70
1.50

弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
 1*21P ~ 1*35P 0.40 MAX.
 1*36P ~ 1*50P 0.50 MAX.

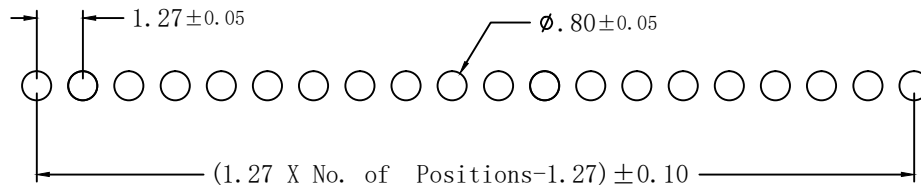

Recommended PCB Layout



技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Opitonal planting on request.

公差:	版次: A			型号: EC127-DPS-1*xxPG-A/B/C 描述: 1.27单排双塑直脚排针	签名	日期
. X ±0.35 . XX ±0.25 . XXX LNLB ±2°	比例:				单位: mm	绘图:
	单位: mm	页码: 2/3	确认:			
	图号:	图号:	审核:			

版次	变更内容	审核	日期

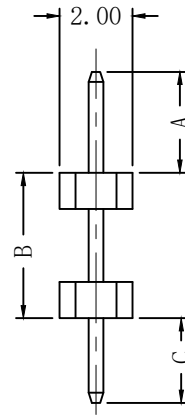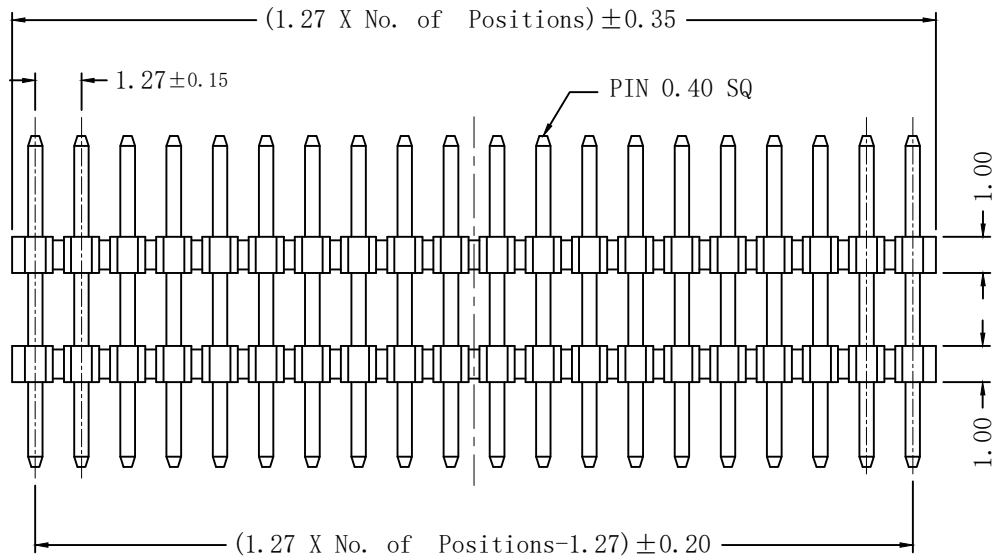


EC127-DPS-1*xxP G-A/ B /C

芯数 ———— 01~50P
 电镀 ———— G: 镀金Gold Flash
 1G: 镀金1u"
 3G: 镀金3u"
 (镀金可订制)
 针长(可订制) ————

针长(可订制)
 塑胶总高度(可订制)

弯曲度: 1*02P ~ 1*20P 0.30 MAX.
 1*21P ~ 1*35P 0.40 MAX.
 1*36P ~ 1*50P 0.50 MAX.

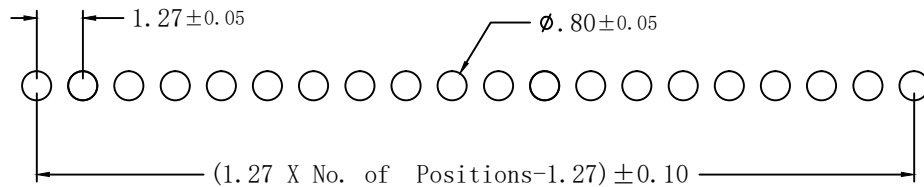


Recommended PCB Layout

技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)
 (电镀规格可根据客户要求来定制)
 Opitonal planting on request.

公差:	版次:	A	 易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	型号: EC127-DPS-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
	比例:					
. X ±0.35	单位:	mm	描述: 1.27单排双塑直脚排针	绘图:		
. XX ±0.25	页码:	3/3		确认:		
. XXX ±2°	图号:		审核:			
LNLGB						