
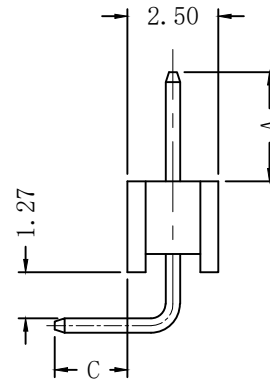


版次	变更内容	审核	日期

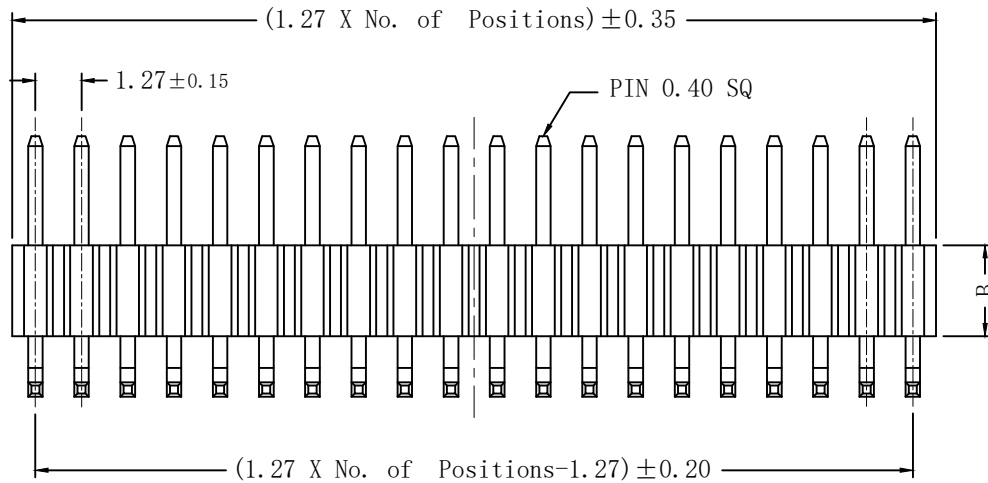

EC127-S-1\*xxP G-A/ B /C


芯数 ———— 01~50P

电镀 ———— G: 镀金Gold Flash  
1G: 镀金1u"  
3G: 镀金3u"  
(镀金可订制)

针长(可订制) ———— 针长(可订制)  
——— 塑胶高度  
2.0: 2.0mm  
2.5: 2.5mm

针长(可订制) ————

弯曲度: 1\*02P ~ 1\*20P 0.30 MAX.  
1\*21P ~ 1\*35P 0.40 MAX.  
1\*36P ~ 1\*50P 0.50 MAX.

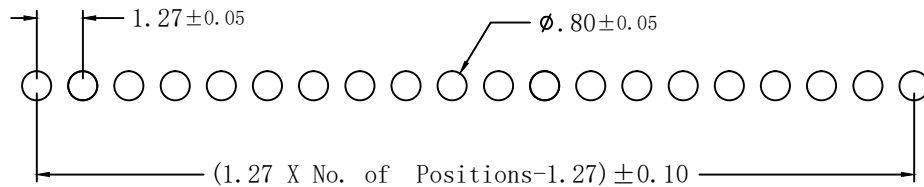

Recommended PCB Layout



技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A  
绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V  
工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C  
最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)  
(260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)  
塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色  
接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)  
(电镀规格可根据客户要求来定制)  
Opitonal planting on request.

公差:	版次:	A	<b>易芯精密科技(浙江)有限公司</b> Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.			
	比例:					
. X ±0.35	单位:	mm	型号:	EC127-S-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
. XX ±0.25	页码:	1/2	描述:	1.27单排弯脚排针	绘图:	
. XXX ±2°	图号:				确认:	
LNLGB					审核:	

版次	变更内容	审核	日期

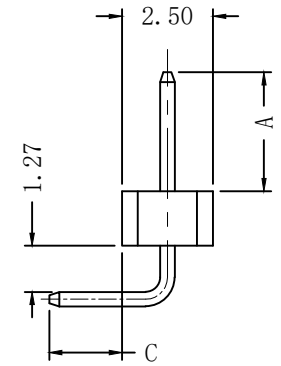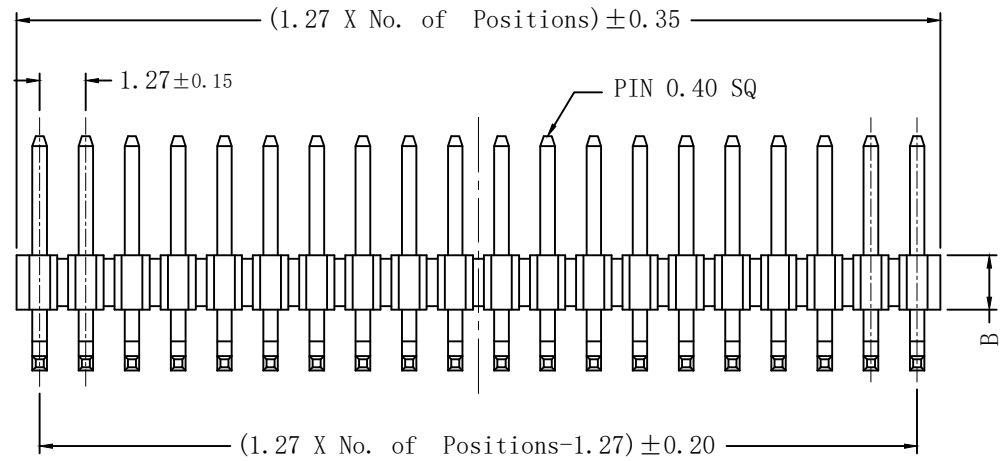


EC127-S-1\*xxP G-A/ B /C

芯数 ———— 针长(可订制)  
01~50P

电镀 ———— 塑胶高度  
G: 镀金Gold Flash 1.7: 1.7mm  
1G: 镀金1u" 1.5: 1.5mm  
3G: 镀金3u"  
(镀金可订制)

针长(可订制) ————

弯曲度: 1\*02P ~ 1\*20P 0.30 MAX.  
1\*21P ~ 1\*35P 0.40 MAX.  
1\*36P ~ 1\*50P 0.50 MAX.

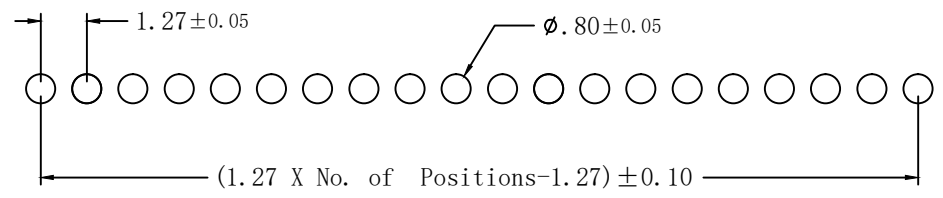


Recommended PCB Layout


技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A  
 绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
 额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V  
 工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C  
 最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)  
 (260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜(Brass)  
 塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色  
 接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)  
 (电镀规格可根据客户要求来定制)  
 Opitonal planting on request.

公差:	版次:	A	 <b>易芯精密科技(浙江)有限公司</b> Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	型号: EC127-S-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
	比例:					
. X ±0.35	单位:	mm	描述: 1.27单排弯脚排针	绘图:		
. XX ±0.25	页码:	2/2		确认:		
. XXX ±2°	图号:		审核:			
LNLGB						


版次	变更内容	审核	日期

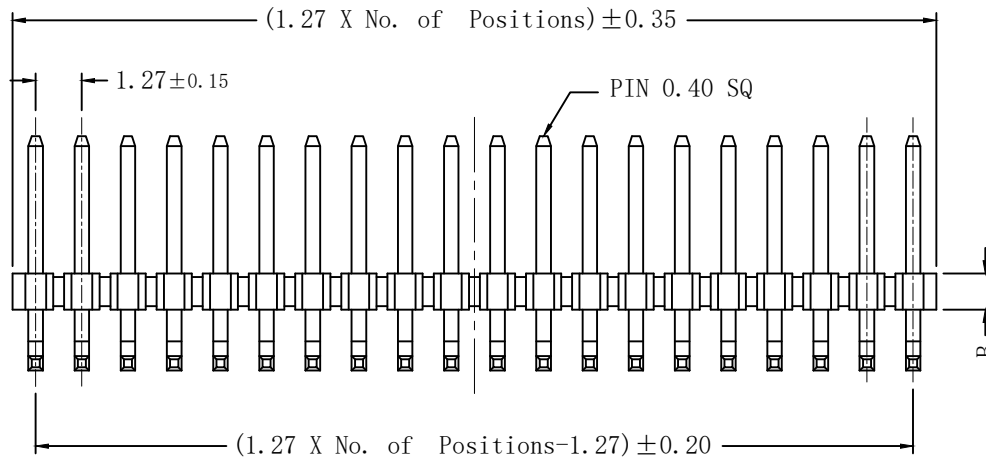

EC127-S-1\*xxP G-A/B/C

芯数 ———— 针长(可订制)  
01~50P  
电镀 ———— 塑胶高度  
G: 镀金Gold Flash  
1G: 镀金1u"  
3G: 镀金3u"  
(镀金可订制)  
针长(可订制)

弯曲度: 1\*02P ~ 1\*20P 0.30 MAX.  
1\*21P ~ 1\*35P 0.40 MAX.  
1\*36P ~ 1\*50P 0.50 MAX.

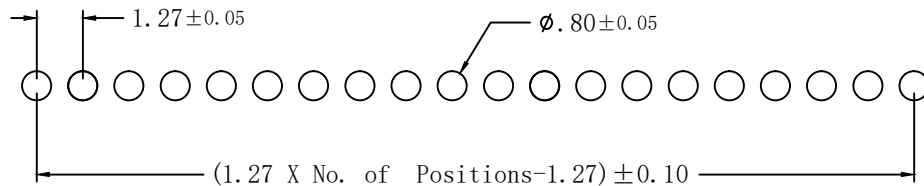

Recommended PCB Layout

### 技术参数: SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating): 1A  
绝缘电阻 (Insulation Resistance): 1000MΩ Min.  
额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage): AC 500V  
工作温度 (Operating Temperature): -40°C ~ +105°C  
最大加工温度 (Max Processing Temp): (230°C for 30~60 seconds)  
(260°C for 10 seconds)

接触材料 (Contact Material): 黄铜 (Brass)  
塑胶材料 (Insulator Material): 尼龙 (Nylon)-9T, UL 94V-0; 颜色: 黑色  
接触电镀 (Contact Plating): 镀金 (Gold plated)  
(电镀规格可根据客户要求来定制)  
Optional plating on request.

公差:	版次:	A	 <b>易芯精密科技(浙江)有限公司</b> Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	型号: EC127-S-1*xxPG-A/B/C	签名	日期
	比例:					
. X ±0.35	单位:	mm	页码: 2/2	描述: 1.27单排弯脚排针	绘图:	
. XX ±0.25	页码:	2/2			确认:	
. XXX ±2°	图号:		图号:		审核:	
LNLGB						