

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D

E

F

G

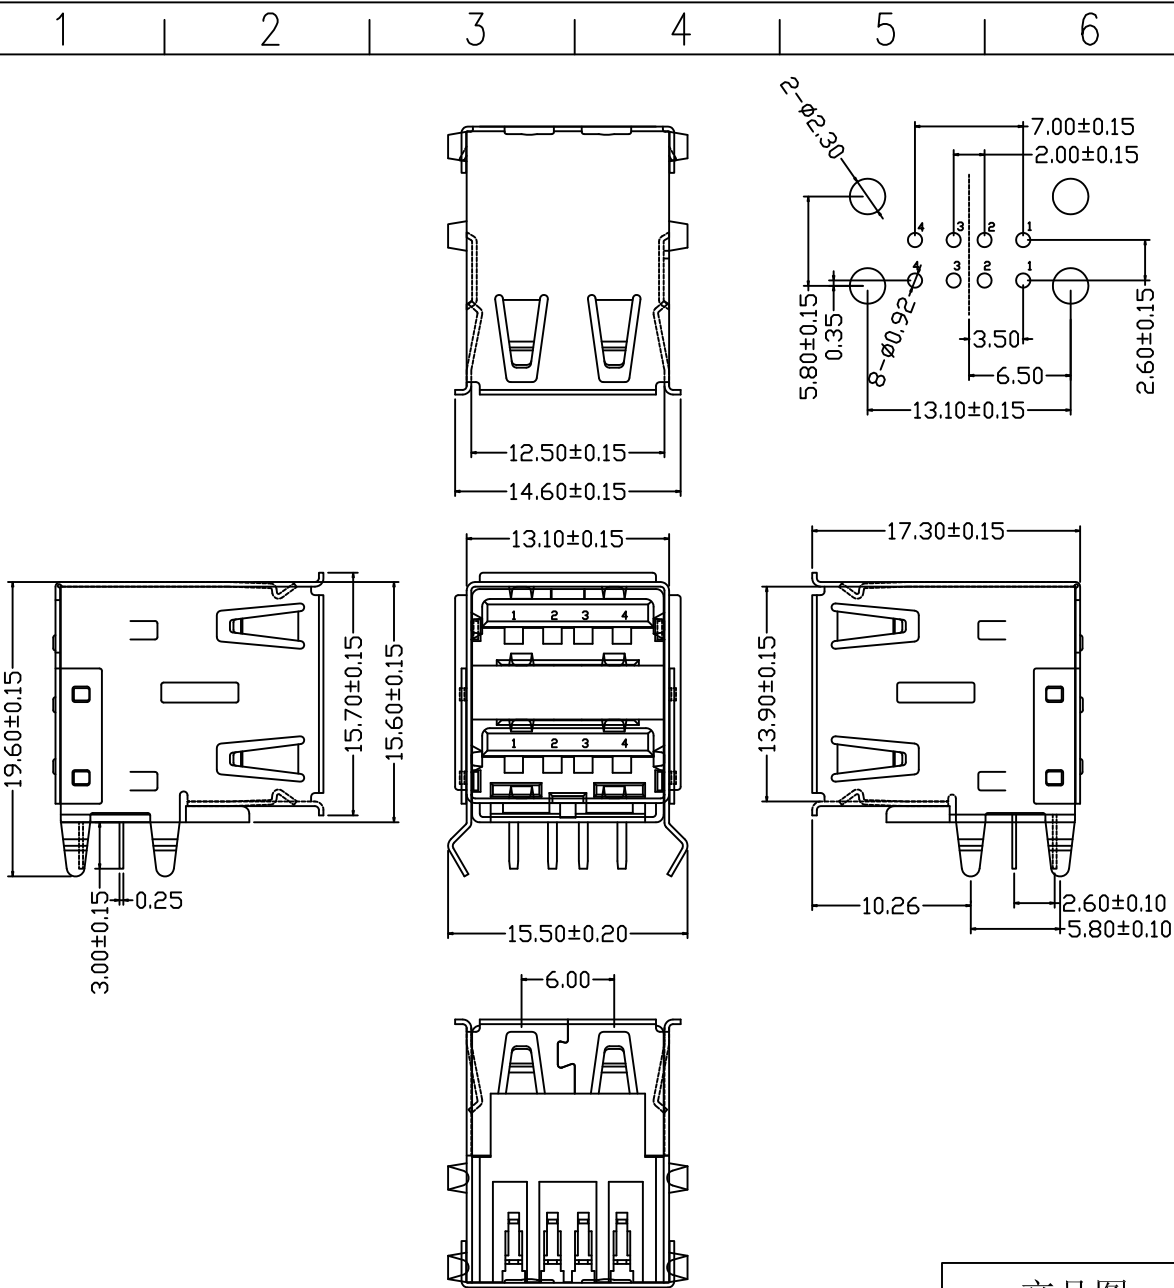

MAPX	MODIFICATION	DATE

- 特性:Specificaions
- 电气:Eleelrical:
- 接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX
 - 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levot
 - 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN
- 机构:Mechanical:
- 结合为:Mating Force:
4.0KG NAX 最大4kg
 - 拔出力:Unmating Force:
0.5 KG NIN 最少0.5kg
- 材料:Matorial:
- 塑胶:Housing:Hing Temperature Tnermaplastio
 - 端子:Contact:Copper Alloy 铜合金
 - 外壳:Shell: Copper Aiioy铁/铜合金
- 电镀:Finish:
- 端子:Contact: Plated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talis
接触点镀金. 脚镀锡
 - 外壳:Shell:

Nickel Plating 镀镍

产品图 PRODUCT CHART DWG				易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Z-Y-B	制图料号 PRODUCT PART NO.	A907-EC112A1012D10200
X.	± 0.25	X.	$\pm 5.^\circ$	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L-Y-J	产品名称 PRODUCT NO.	AF90度17.0双层半包弯脚有边平弹 铜壳PBT白胶
.X	± 0.20	.X	$\pm 2.^\circ$	日期 DATE	2014.06.09	核准 APPD	L-Y-J	角法 VIEW	
.XX	± 0.15	.XX	$\pm 1.^\circ$					版本 VER	A0
.XXX	± 0.10	.XXX	$\pm 0.5^\circ$						