

由Autodesk教育版产品制作






由Autodesk教育版产品制作

由Autodesk教育版产品制作

由Autodesk教育版产品制作

RoHS

MAPX	MODIFICATION	DRW	DATE

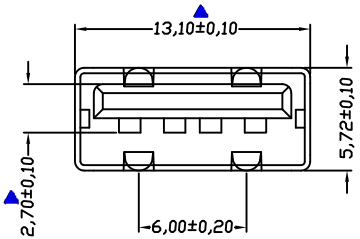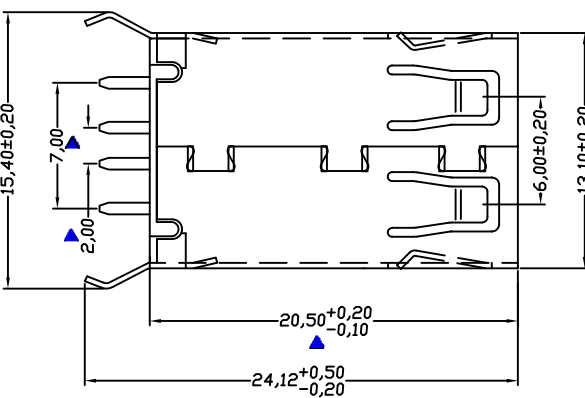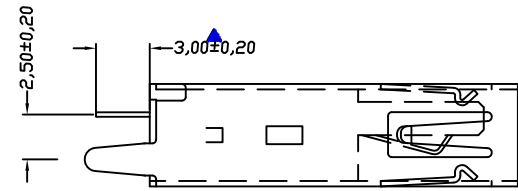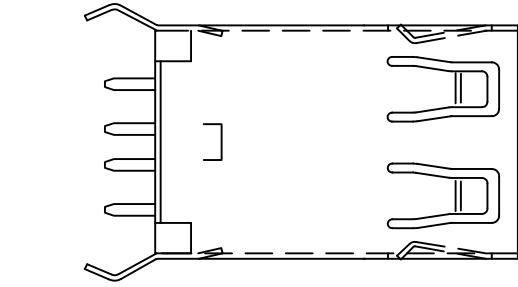

P.C.B Layout

- 产品规格说明: (specifications)
电器特性: (Electrical characteristics)
- 1. 接触阻抗: (Contact Resistance)
最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)
 - 2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voitage:)
500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Levol)
 - 3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)
最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)
- 机械性能: (Mechanical:)
- 1. 插入力: (Insertion Force)
最大3.57kg (3.57kg MAX)
 - 2. 拔出力: (Unmating Force:)
最少1.02kg (1.02 kg MIN)

- 材料: Material:
- 1. 塑胶: (Housing) : PBT白色防火
 - 2. 端子: (Contact): T0.25磷铜
 - 3. 外壳: (Shell) : T0.3 黄铜
- 电镀: (Finish):
- 1. 端子 (Contact): Au Plated ON Contact Area Over 60~80U Ni, Sn Plated On Solder Tails. 接触点镀金 15u'' 脚镀锡.
 - 2. 外壳: (Shell): Nickel Plating 镀亮镍100u''

注明: 1. 标示 "▲" 为IPQC重点检测尺寸.
2. 所有物料均须符合RoHS标准.

产品图 PRODUCT CHART DWG				易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	制图料号 PRODUCT PART NO.
X.	±0.25	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.
.X	±0.20	.X	±2.°	日期 DATE		核准 APPD	角法 VIEW
.XX	±0.15	.XX	±1.°				版本 VER
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°				A0