MAPX	MODIFICATION	DATE



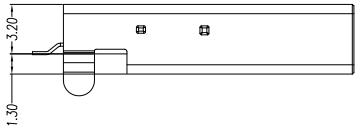



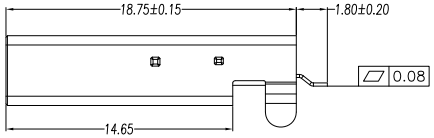



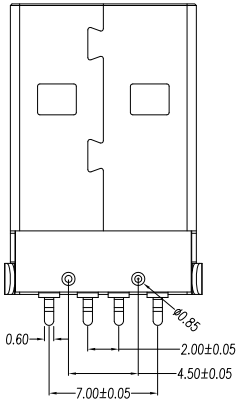



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT

規格型号:Specifications:

電气特性:Electrical:

1.額定電流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.額定電壓：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐電壓:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑膠:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
PBT\LCP White/Black

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外殼:Shell: Copper Alloy C2680/ PCC

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

端子四周鍍50U"(MIN)錫

2.外殼:Shell:
銅殼四周鍍80U"(MIN)錫
Nickel Plating

产品图 PRODUCT CHART DWG				易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.					
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERMSE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	ZY	制图料号 PRODUCT PART NO.	A917-EC181A102ES60200
X.	±0.30	X.	±5.°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	GR	产品名称 PRODUCT NO.	AM/SMT弯脚铁壳带柱PBT黑胶（YLD）
.X	±0.25	.X	±2.°	日期 DATE	2016-11-23	核准 APPD	GT	角法 VIEW	版本 VER: A0
.XX	±0.15	.XX	±1.°						
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°						