MAPX	MODIFICATION	DATE

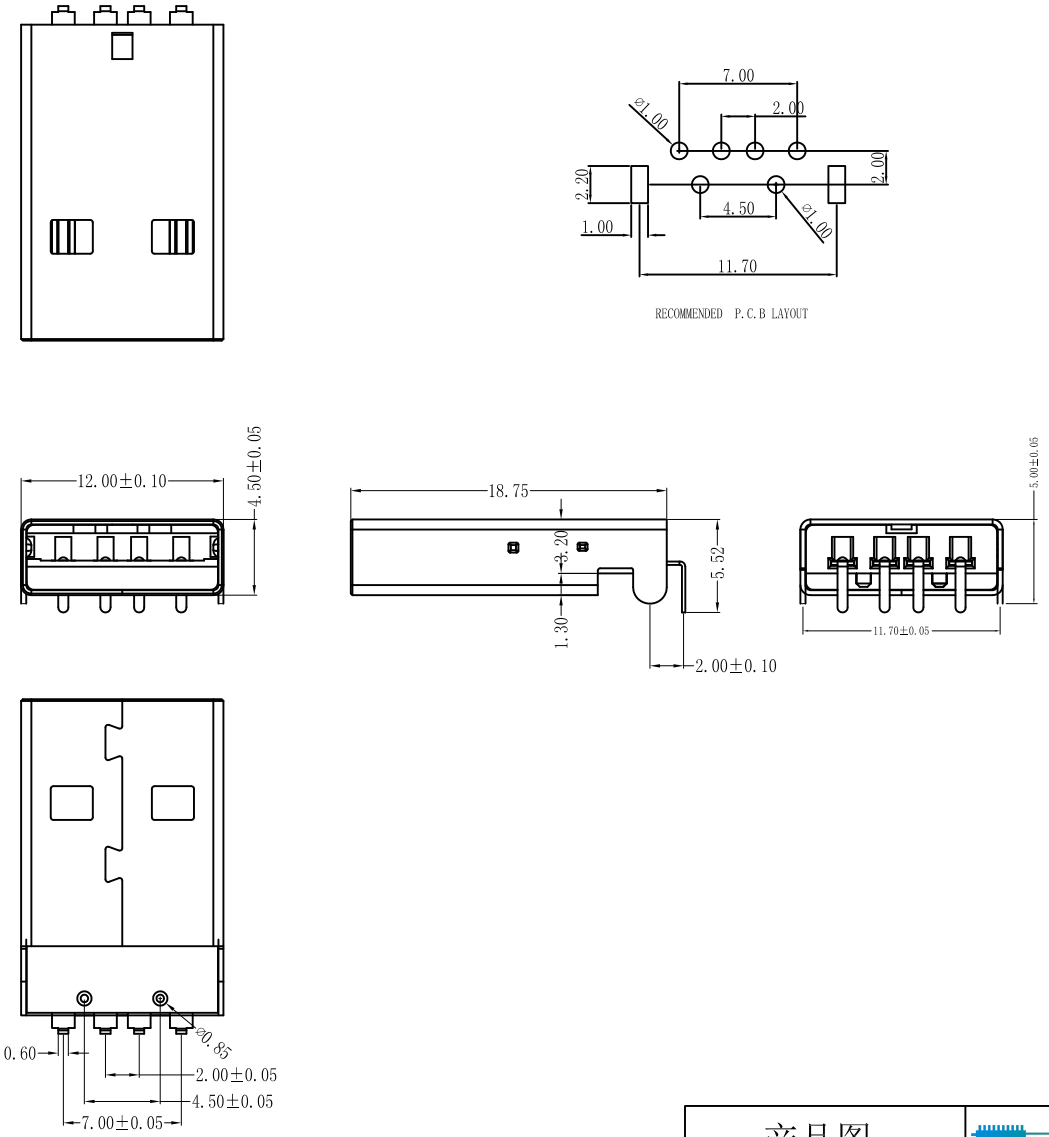

规格型号:Specifications:

電气特性:Electrical:

1. 額定電流：Current Rating
   1.5A/contact terminal
2. 額定電壓：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   30 milliohms MAX
4. 耐電壓:Dielectnic Withstanding Voitage:
   500 V AC AT Sea Levol
5. 阻抗:Lnsulation Resistance:
   1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.57kgf(MAX)
   Unmate force:1.02kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   1.0kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1. 塑膠:Housing:
   Hing Temperature Tnermaplastics,
   PBT\LCP White/Black
2. 端子:Contact:Copper Alloy C2680
3. 外殼:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

1. 端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
   Tin On Solder Talls
   端子四周鍍50U"(MIN)錫,鍍金区域鍍100-200U"鍍金1U"
2. 外殼:Shell:
   銅殼四周鍍80U"(MIN)錫
   Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERMSE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

易芯精密科技(浙江)有限公司
Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING		制图料号 PRODUCT PART NO.	A917-EC181A202ED60200
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD		产品名称 PRODUCT NO.	AM90度短直脚铁壳LCP黑胶有柱24H
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD		角法 VIEW	版本 VER: A0