


MAPX	MODIFICATION	DATE

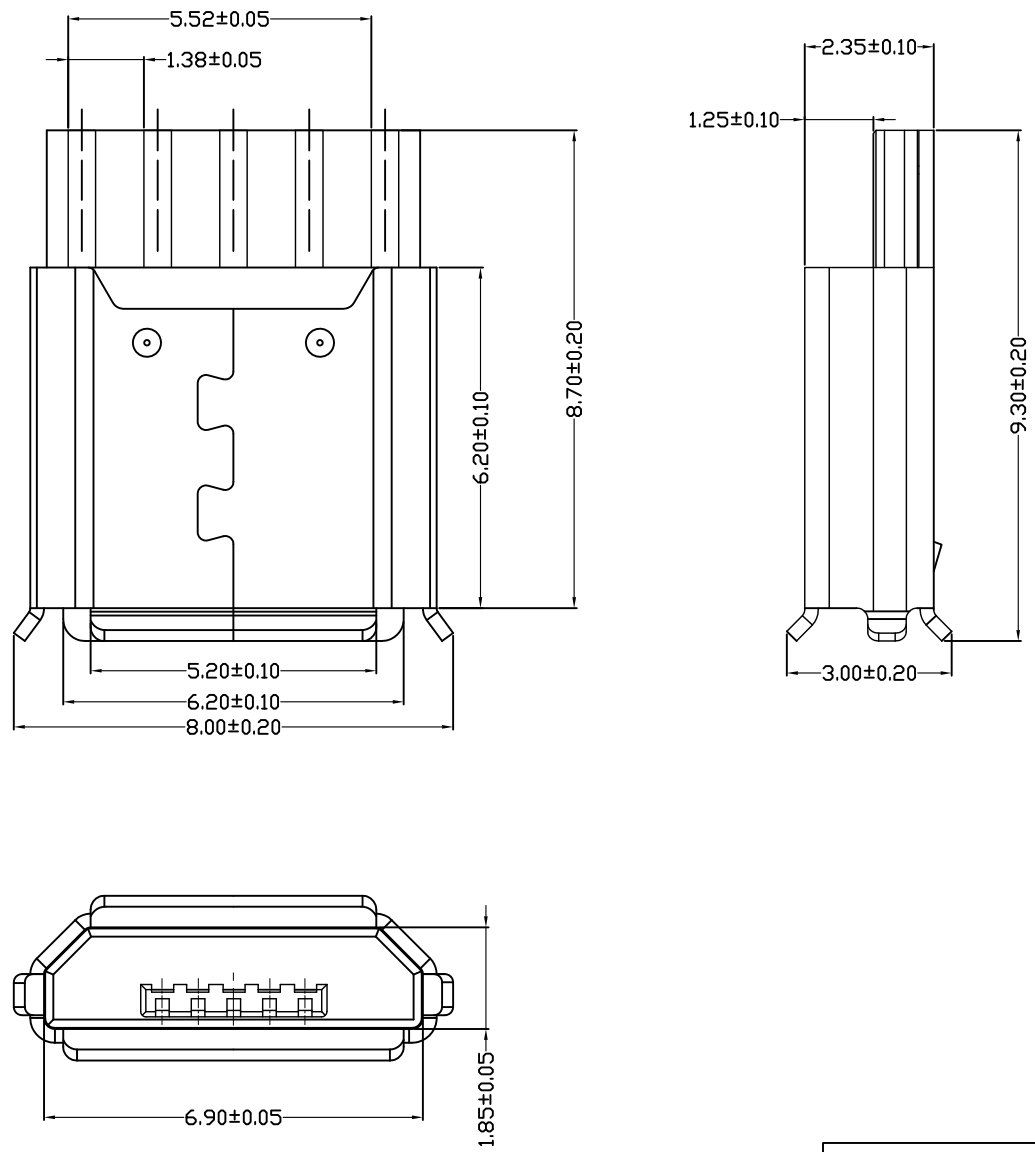

- 备注:
- 产品规格:
    - 插入力: 35N MAX.
    - 拔出力: 10N MIN. INITIAL 8-20N AFTER 3000 CYCLES
    - 额定电流: 1.0A
    - 额定电压: 30V
    - 耐久性: 3000 CYCLES MIN.
    - 耐电压: 100V AC MIN.
    - 接触阻抗: 30mΩ MAX. INITIAL; 40mΩ MAX AFTER 3000 CYCLES
    - 绝缘电阻: 100MΩ MIN
    - 工作温度: -30° TO +80°
  - 材质:
    - 胶芯: LCP UL94V-0
    - 端子: C2680R-H, 镍底, 镀金gold
    - 外壳: SUS, 表面镀镍60-80 μ
  - 所用材质须符合RoHS要求
  - 重点尺寸标识"▲"符号

- 护套备注:
- 材质: PBT, UL-94V-0
  - 没有标示的R角为0.10MM
  - 毛边最大为: 0.03MM

<b>产品图</b> PRODUCT CHART DWG				<b>易芯精密科技(浙江)有限公司</b> Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.			
公差一览表				单位	制图	制图料号	B920-EC154A2021W10100
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS	MM	DRAWING	
X.	±0.25	X.	±5.°	比例	1:1	审核	产品名称
.X	±0.20	.X	±2.°	SCALE		CHKD	MICRO 5P-F B型焊线式无边不锈钢LCP黑胶
.XX	±0.15	.XX	±1.°	日期	2021-04-15	核准	角法
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°	DATE		APPD	版本
							VER
							AD