



RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

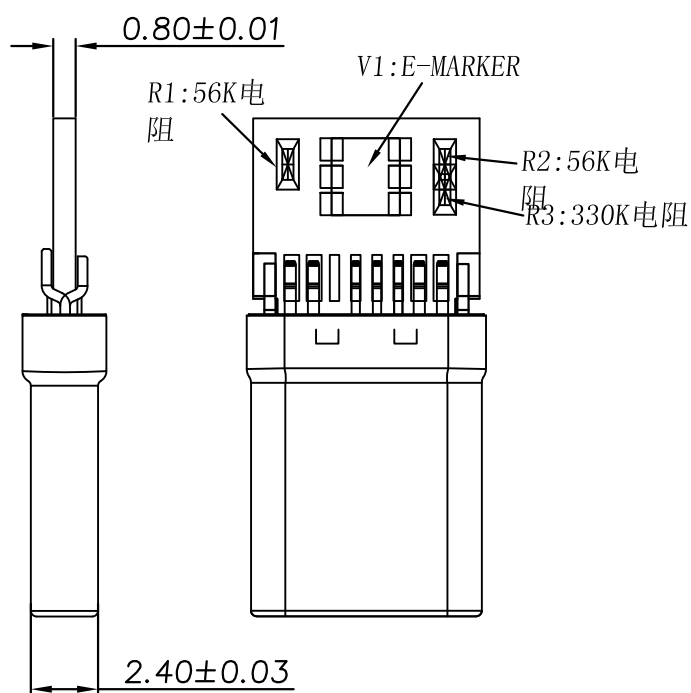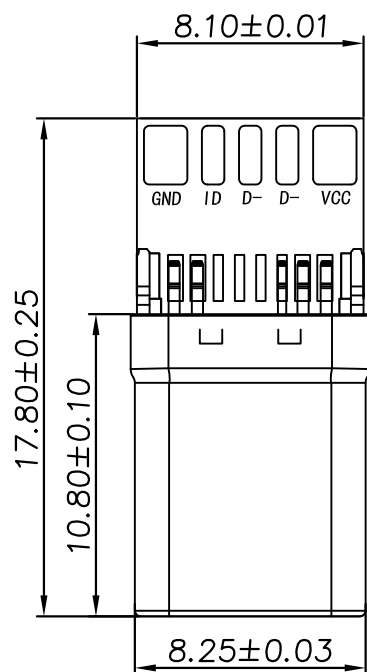

NOTES.

特性: Specifications

电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max

耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100Ω Max

绝缘阻抗: 100M ohms MIN

材料: Material:

塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶

主体: LCP料黑色耐高温塑胶

护套: LCP料紫色耐高温塑胶

端子: C7025磷铜0.15MM

外壳: 不锈钢201。

卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u, 焊线处镀锡40~80u。


外壳: 镀亮镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)

卡钩: 前镍后锡

环保要求: ROHS, REACH标准。

包装方式: PE袋1000PCS/袋包装

A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND	RX2+	RX2-	Vbus	SUB1	D-	D+	CC1	Vbus	TX1-	TX1+	GND
GND	TX2+	TX2-	Vbus	CC2	D+	D-	SUB2	Vbus	RX1-	RX1+	GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

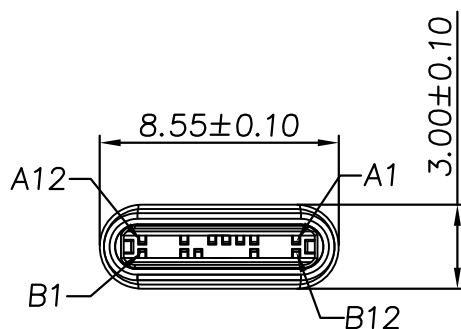

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5.*
.X	±0.20	.X	±2.*
.XX	±0.05	.XX	±1.*
.XXX	±0.02	.XXX	±0.5*



易芯精密科技(浙江)有限公司

Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

单位

UNITS

MM

制图

DRAWING

ZY

制图料号

PRODUCT PART NO.

C918-EC248M202BW42007

比例

SCALE

1:1

审核

CHKD

GR

产品名称

PRODUCT NO.

TYPE-C3.1公头10.8/17.8拉伸款五焊盘56K

日期

DATE

2021-04-26

核准

APPD

GT

角法

VIEW

版本

VER

版

AD