


RoHS

MAPX



MODIFICATION

DRW

DATE




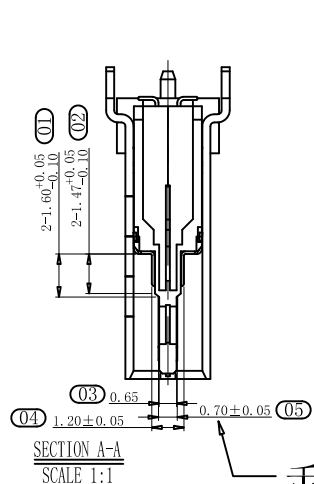


舌片厚度

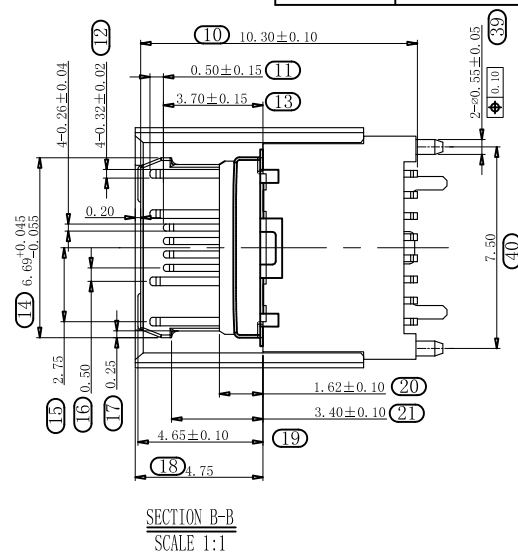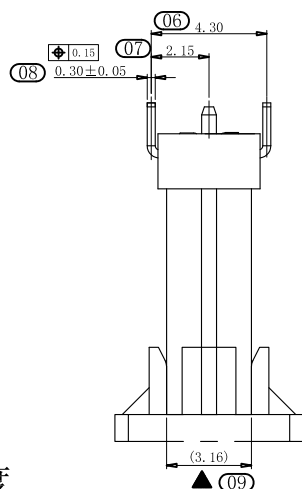

备注:

- 1, 材质: 外壳: SUS304 1/2H T=0.30±0.01mm;
护套: SUS316L 140~160 T=0.10±0.01mm;
端子: C7025 T=0.12±0.01mm;
胶芯: 热塑性塑胶LCP, 黑色。
中夹片: SUS304 H T=0.15±0.01mm;
- 2, 电镀: 外壳: 全表面镀镍100u" Min.
端子: 镍底80~100u", 镀雾锡100~120u" Min.
- 3, 外观不允许有压伤, 脏污, 模痕, 错位等现象;
- 4, 盐雾测试需过24H以上;
- 5, 连接处错位0.03mmMax, 不能有变形;
- 6, 有"CPK"标志的需做制程稳定控制;
- 7, 有" "标志的尺寸为QIP检验尺寸;
- 8, 有" "标志的尺寸为FAI检验尺寸;
- 9, 产品符合USB 协会标准;

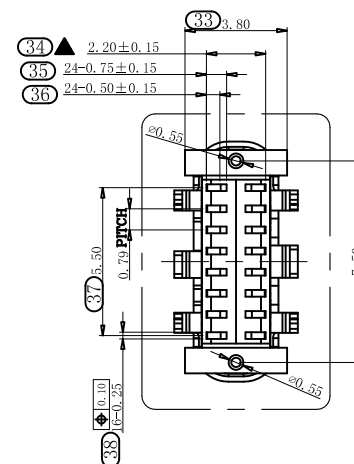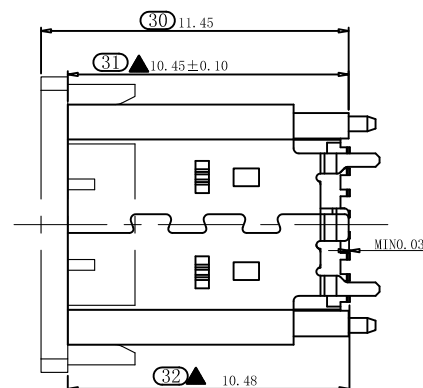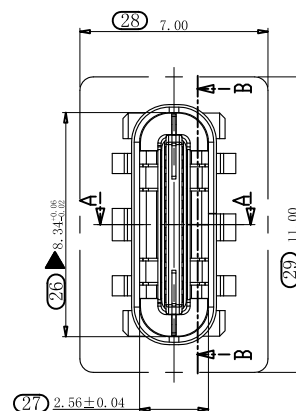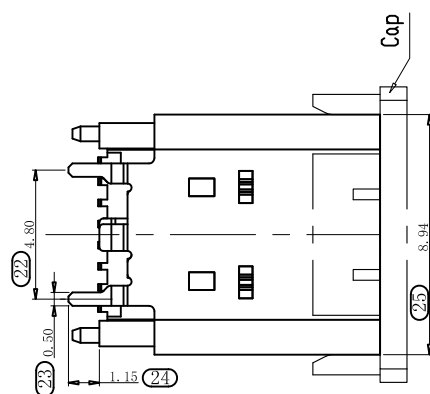

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5°
.X	±0.25	.X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°

易芯精密科技(浙江)有限公司
Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	ZY	制图料号 PRODUCT PART NO.	C918-EC418K2022Y40009		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	GT	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1母座直立式四脚有柱双排贴片 10.5 LCP黑胶 16PIN		
日期 DATE	2021-04-15	核准 APPD	GR	角法 VIEW		版本 VER	A0