




RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE



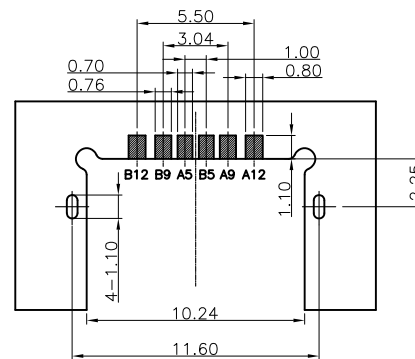
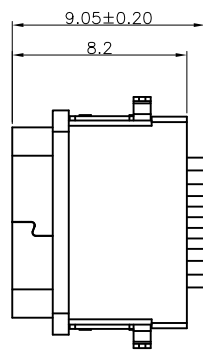



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. WATER PROOFNESS:THISPRODUCTIS BASED ON IPX7.

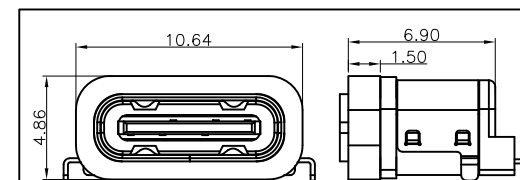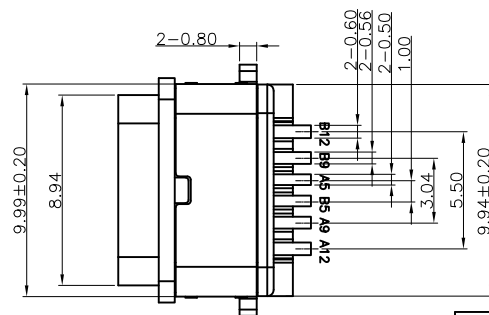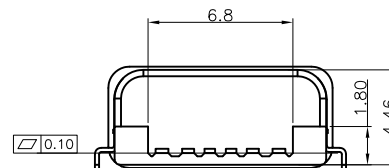

加防水圈示意图

备注:

NO.	料号	备注
1	AAOB010-077	不带硅胶
2	AAOB010-079	带硅胶

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5°
.X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.15	.XX	±1°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°



易芯精密科技(浙江)有限公司
Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

单位	MM	制图	XZQ	制图料号	C918-EC418K2023S40012
UNITS	MM	DRAWING	XZQ	PRODUCT PART NO.	C918-EC418K2023S40012
比例	1:1	审核	GT	产品名称	TYPE-C3.1防水母座双包壳8.2两脚
SCALE	1:1	CHKD	GT	PRODUCT NO.	插板0.8LCP黑胶单排SMT 6PIN
日期	2016-09-09	核准	GR	角法	版本
DATE	2016-09-09	APPD	GR	VIEW	VER



版本

VER

A0