

由Autodesk教育版产品制作

由Autodesk教育版产品制作






RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

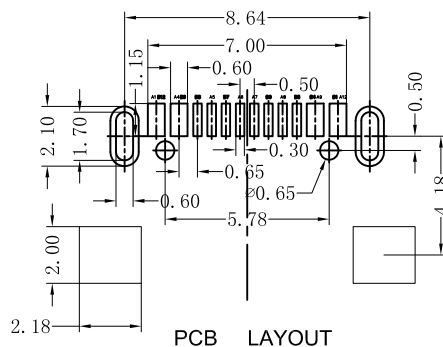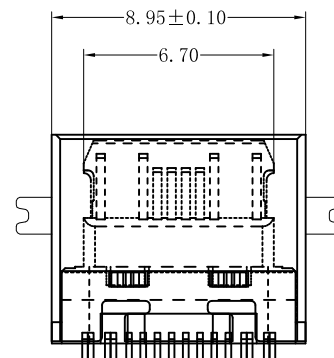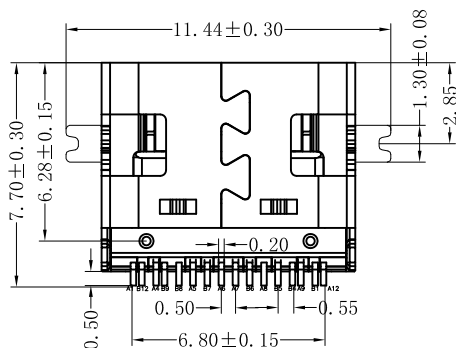

1. 材料

- A. 主体: LCP, 黑色, UL 94-V0;
B. 端子: 铜合金, 电镀刷金;
C. 外壳: 不锈钢, 镀全镍;

2. 主要特性

- A. 电压等级: 20V AC;
B. 电流: 3A;
C. 工作温度: -40℃~85℃;

3. 电气要求:

- A. 接触电阻: 40mΩ Max. (初始), 50mΩ Max. (最后);
B. 电压: 100V AC 1分钟;
C. 绝缘电阻: 100MΩ min. DC 500v;

4. 机械性能:

- A. 插入力: 5~20N. (从1~10,000次);
B. 拔出力: 8~20N. (从1~1,000次);
6~20N. (从1,001~10,000次);
C. 耐久性寿命: 5,000次;

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.15	.XX	±1.°
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5°



易芯精密科技(浙江)有限公司

Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

单位

UNITS

MM

制图

DRAWING

ZY

制图料号

PRODUCT PART NO.

C918-EC418K2023S40022

比例

SCALE

1:1

审核

CHKD

GR

产品名称

PRODUCT NO.

TYPE-C3. 1母座板上7.35脚前贴后插

带钢片单排SMT有柱 16PIN/3A

日期

DATE

2016-09-09

核准

APPD

GT

角法

VIEW

版本

VER

A0

由Autodesk教育版产品制作