目 錄	设 变 内 容	日 期

IP X6为注塑MOLDING款，IP X7为点胶款

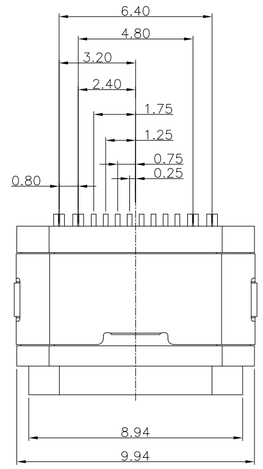





NOTES:

SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. LNSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES
9. WATER PROOFNESS:THISPRODUCTIS BASED ON IPX6/IPX7.

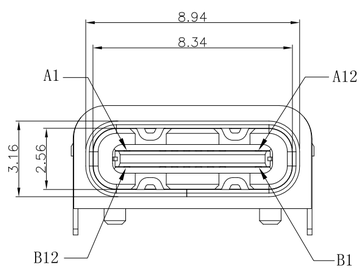



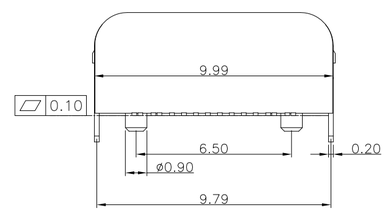

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	P1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME



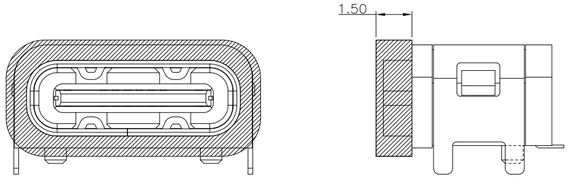

带硅胶圈图示

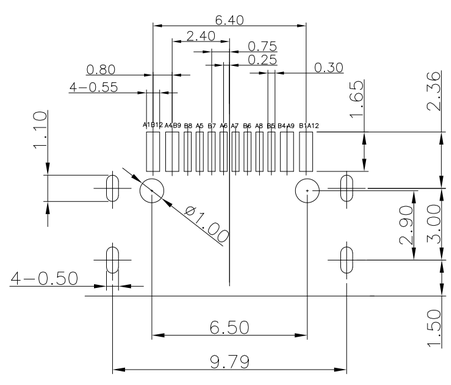

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT

TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.15	.XX°	±1°
.XXX	±0.10	.XXX°	±0.5°

易芯精密科技(浙江)有限公司

Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.

单位	MM	制图	ZY	产品料号 PRODUCT PART NO.	C918-EC418K2023S40039
比例	1:1	审核	GR	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1板上防水母座L=7.5四脚插板有柱LCP黑胶单排SMT 16PIN
日期	2022/05/10	核准	GT	角法 VIEW	版本 A0