

由Autodesk 教育版产品制作





由Autodesk 教育版产品制作

RoHS

MAPX

MODIFICATION

DATE

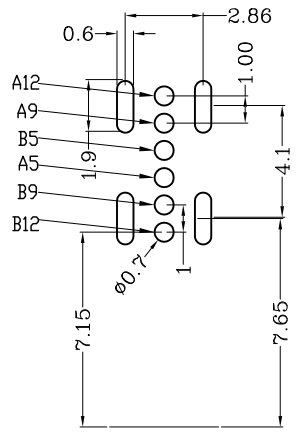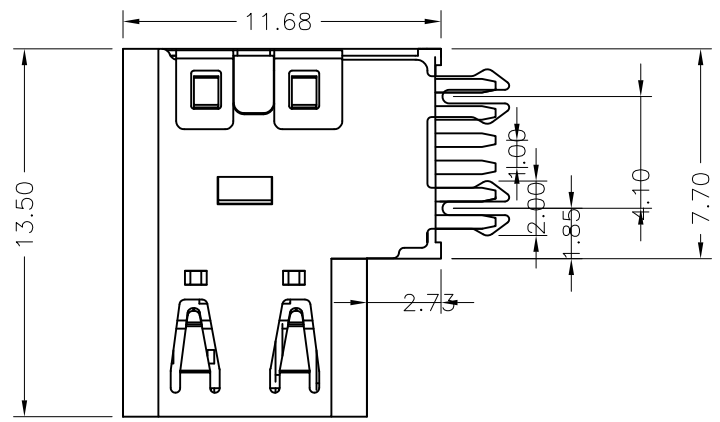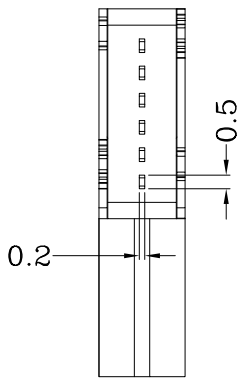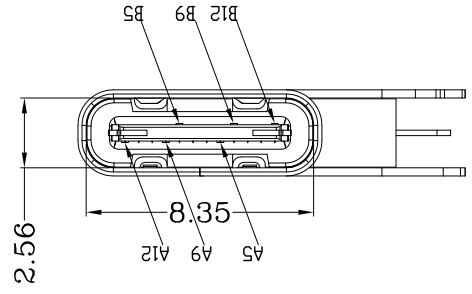

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

NOTES:

SPECIFICATION:

- 1. CURRENT RATING: 3A MAX
- 2. VOLTAGE: 100 VAC
- 3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
- 4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
- 5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
- 6. INSERTION FORCE : 5N~20N
- 7. UNMATING FORCE: 8N~20N
- 8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B7	DN2
A6	DP1	B6	DP2
A7	DN1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

6	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
5	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	---	1PCS
4	MD	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
3	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/Ni Plated	1SET
2	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/Ni Plated	1SET
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.35	X.	±5°
.X	±0.20	.X	±2°
.XX	±0.10	.XX	±1°
.XXX	±0.05	.XXX	±0.5°

易芯精密科技(浙江)有限公司

Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.

单位	MM	制图	许榕	制图料号	C918-EC518K2023D50000
比例	1:1	审核	郭治富	产品名称	TYPE-C2.0侧插13.5/11.68四鱼叉脚
日期	2016-09-09	核准	国荣	角法	角法
DATE		APPD		版本	A0