

A

B

C

D

E

F

G

A

B


C

D

E

F

G

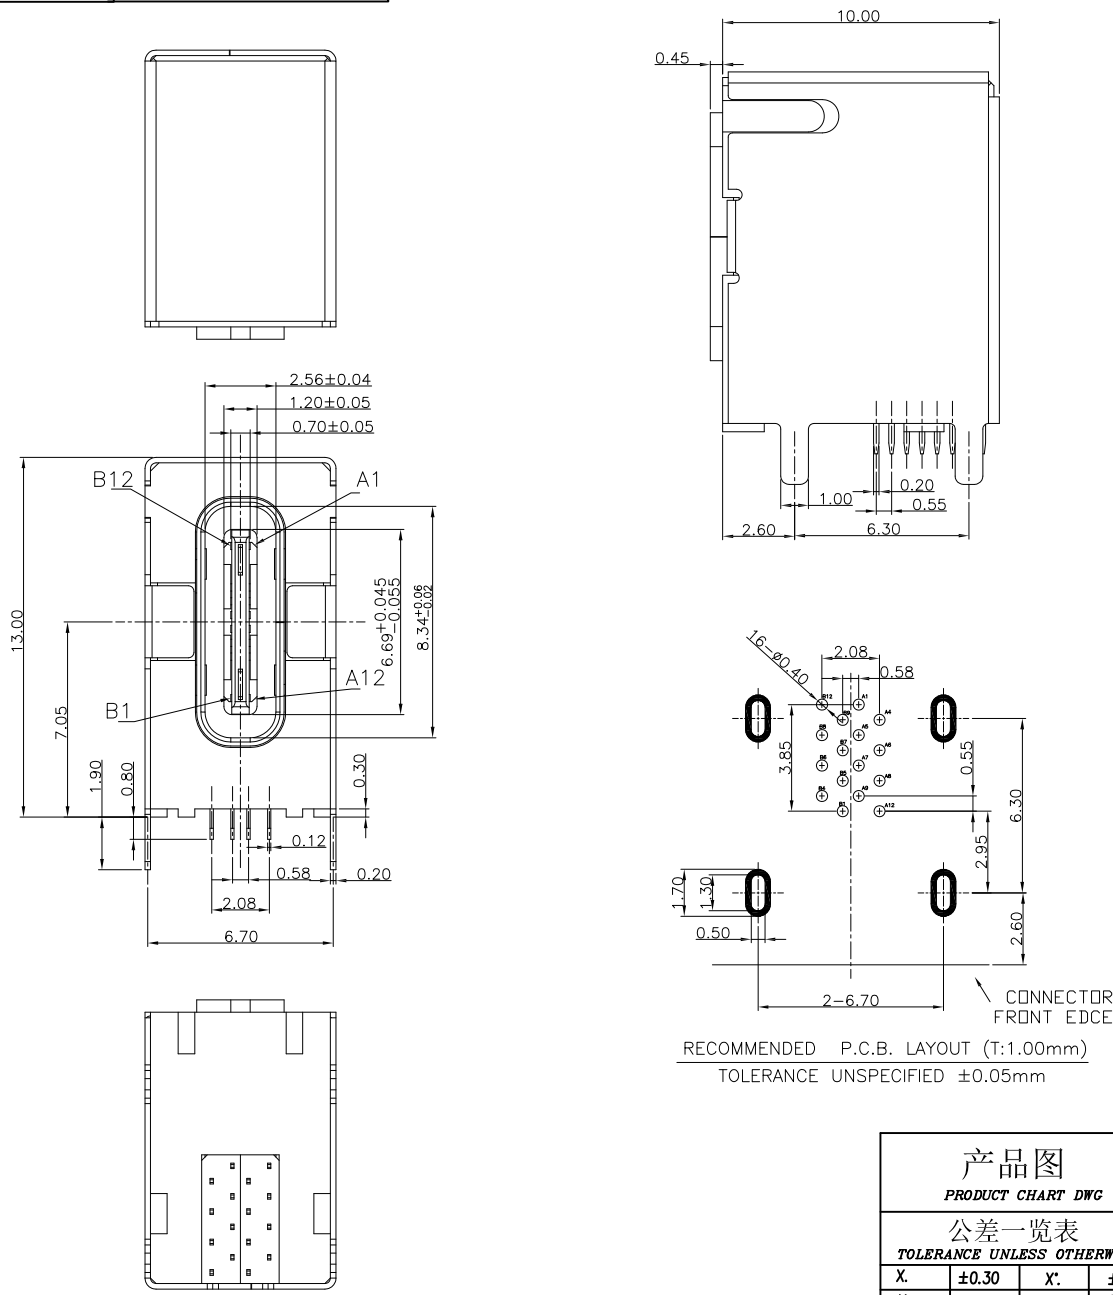

- 备注:
1. 材质:
 - 1-1. 胶料: LCP+30%GF; UL94V-0; 颜色: 本色.
 - 1-2. 端子: C7025-TM02,T=0.12mm; 镍底50u"MIN. 接触区镀金**u"MIN. 焊接区镀金 1u"MIN.
 - 1-3. 中钢片: SUS301-1/2H,T=0.15mm 清洗.
 - 1-4. 外壳: SUS304-1/2H T=0.20 镀镍.
 2. 电气特性:
 - 2-1. 电压&额定电流: DC 30V MAX.&3A
 - 2-2. 接触阻抗: 40m Ω MAX.
 - 2-3. 绝缘阻抗: 100M Ω MIN.
 - 2-4. 耐电压: 100V AC FOR 1 MINUTE.
 - 2-5. 操作温度: -30 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C
 3. 机械特性:
 - 3-1. 插入力: 5-20N.
 - 3-2. 拔出力: 8-20N.
 4. 耐久: 10000次
- 标记 ■ 为重点管控尺寸.
- 标记 ⊗ 为FAI尺寸.
- 标记 △ 为设计变更尺寸.

