







RoHS

MAPX

MODIFICATION

DRW

DATE

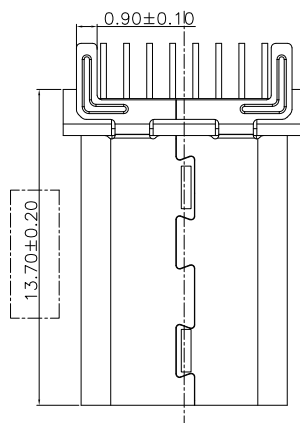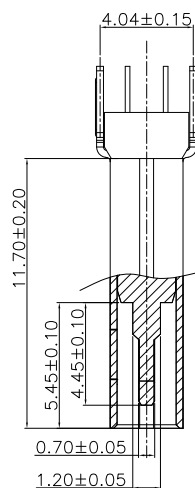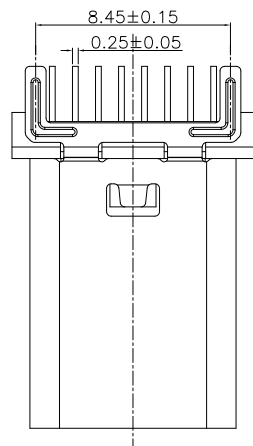

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金1U~MIN

PIN脚焊接区域镀锡80U~MIN


2. 外壳: 镀镍80U~MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260°C±5°C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55°C~+85°C

八、盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

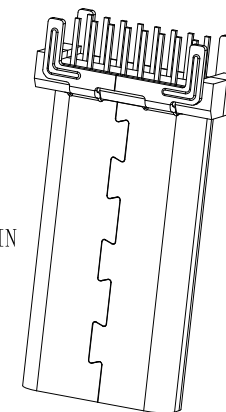

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
GND			VBUS		D-	D+	CC1	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.25	X.	±5.°
.X	±0.20	.X	±2.°
.XX	±0.05	.XX	±1.°
.XXX	±0.02	.XXX	±0.5°

易芯精密科技(浙江)有限公司
Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	YANG	制图料号 PRODUCT PART NO.	C918-EC648K2027E30009
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	GR	产品名称 PRODUCT NAME	TYPE-C3.1母座13.7直立式无弹
日期 DATE	2020-05-22	核准 APPD	GT	角法 VIEW	四脚双排DIP/LCP黑胶16PIN
				版本 VER	AD