
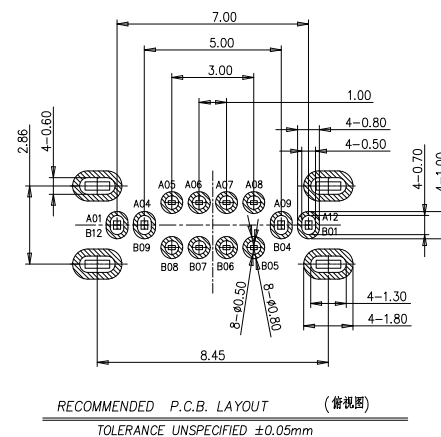

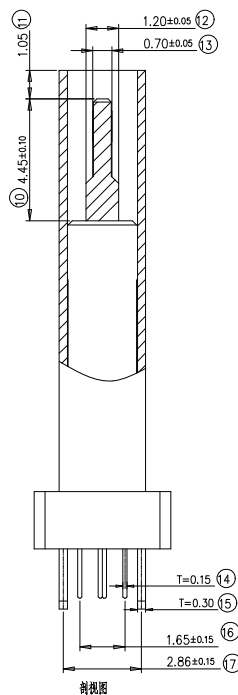


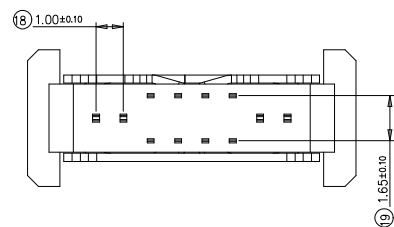

特性：

一、电气性能：ELECTRICAL

1. 额定电流：5.0A
2. 接触阻抗：40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压：150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗：150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能：

1. 插入力：5~20N
2. 拔出力：8~20N
3. 使用寿命：10000次，拔出力 6N MIN

三、材料：MATERIAL

1. 塑胶：LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子：C7025/C18400 T=0.15MM
3. 外壳：SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾：SUS304 T=0.15MM

四、电镀 FINISH

1. 端子：接合点镀金3U"MIN
PIN 焊片接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳：镀镍50U"MIN (盐雾4H)

五、电镀品需做盐雾测试：盐雾面积达到95%以上。

六、SMT回流焊：(峰值260℃±5℃) 不能起泡、
掉胶、变色、不良 (变形在公差范围内)

七、工作温度：-40℃~+85℃

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SR02
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SRU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

产品图 PRODUCT CHART DWG				 易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.							
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	ZY	制图料号 PRODUCT PART NO.	C918-EC648K2027E30017		
X.	±0.30	X.	±5.*	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	GR	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE-C3.1 带通7.5 直立式无源巴伦DIP / LCP 单端16PIN		
.X	±0.25	.X	±2.*	日期 DATE	2019.11.23	核准 APPRD	GT	画法 WFW		版本 VFR	AO
.XX	±0.15	.XX	±1.*								
.XXX	±0.10	.XXX	±0.5.*								