


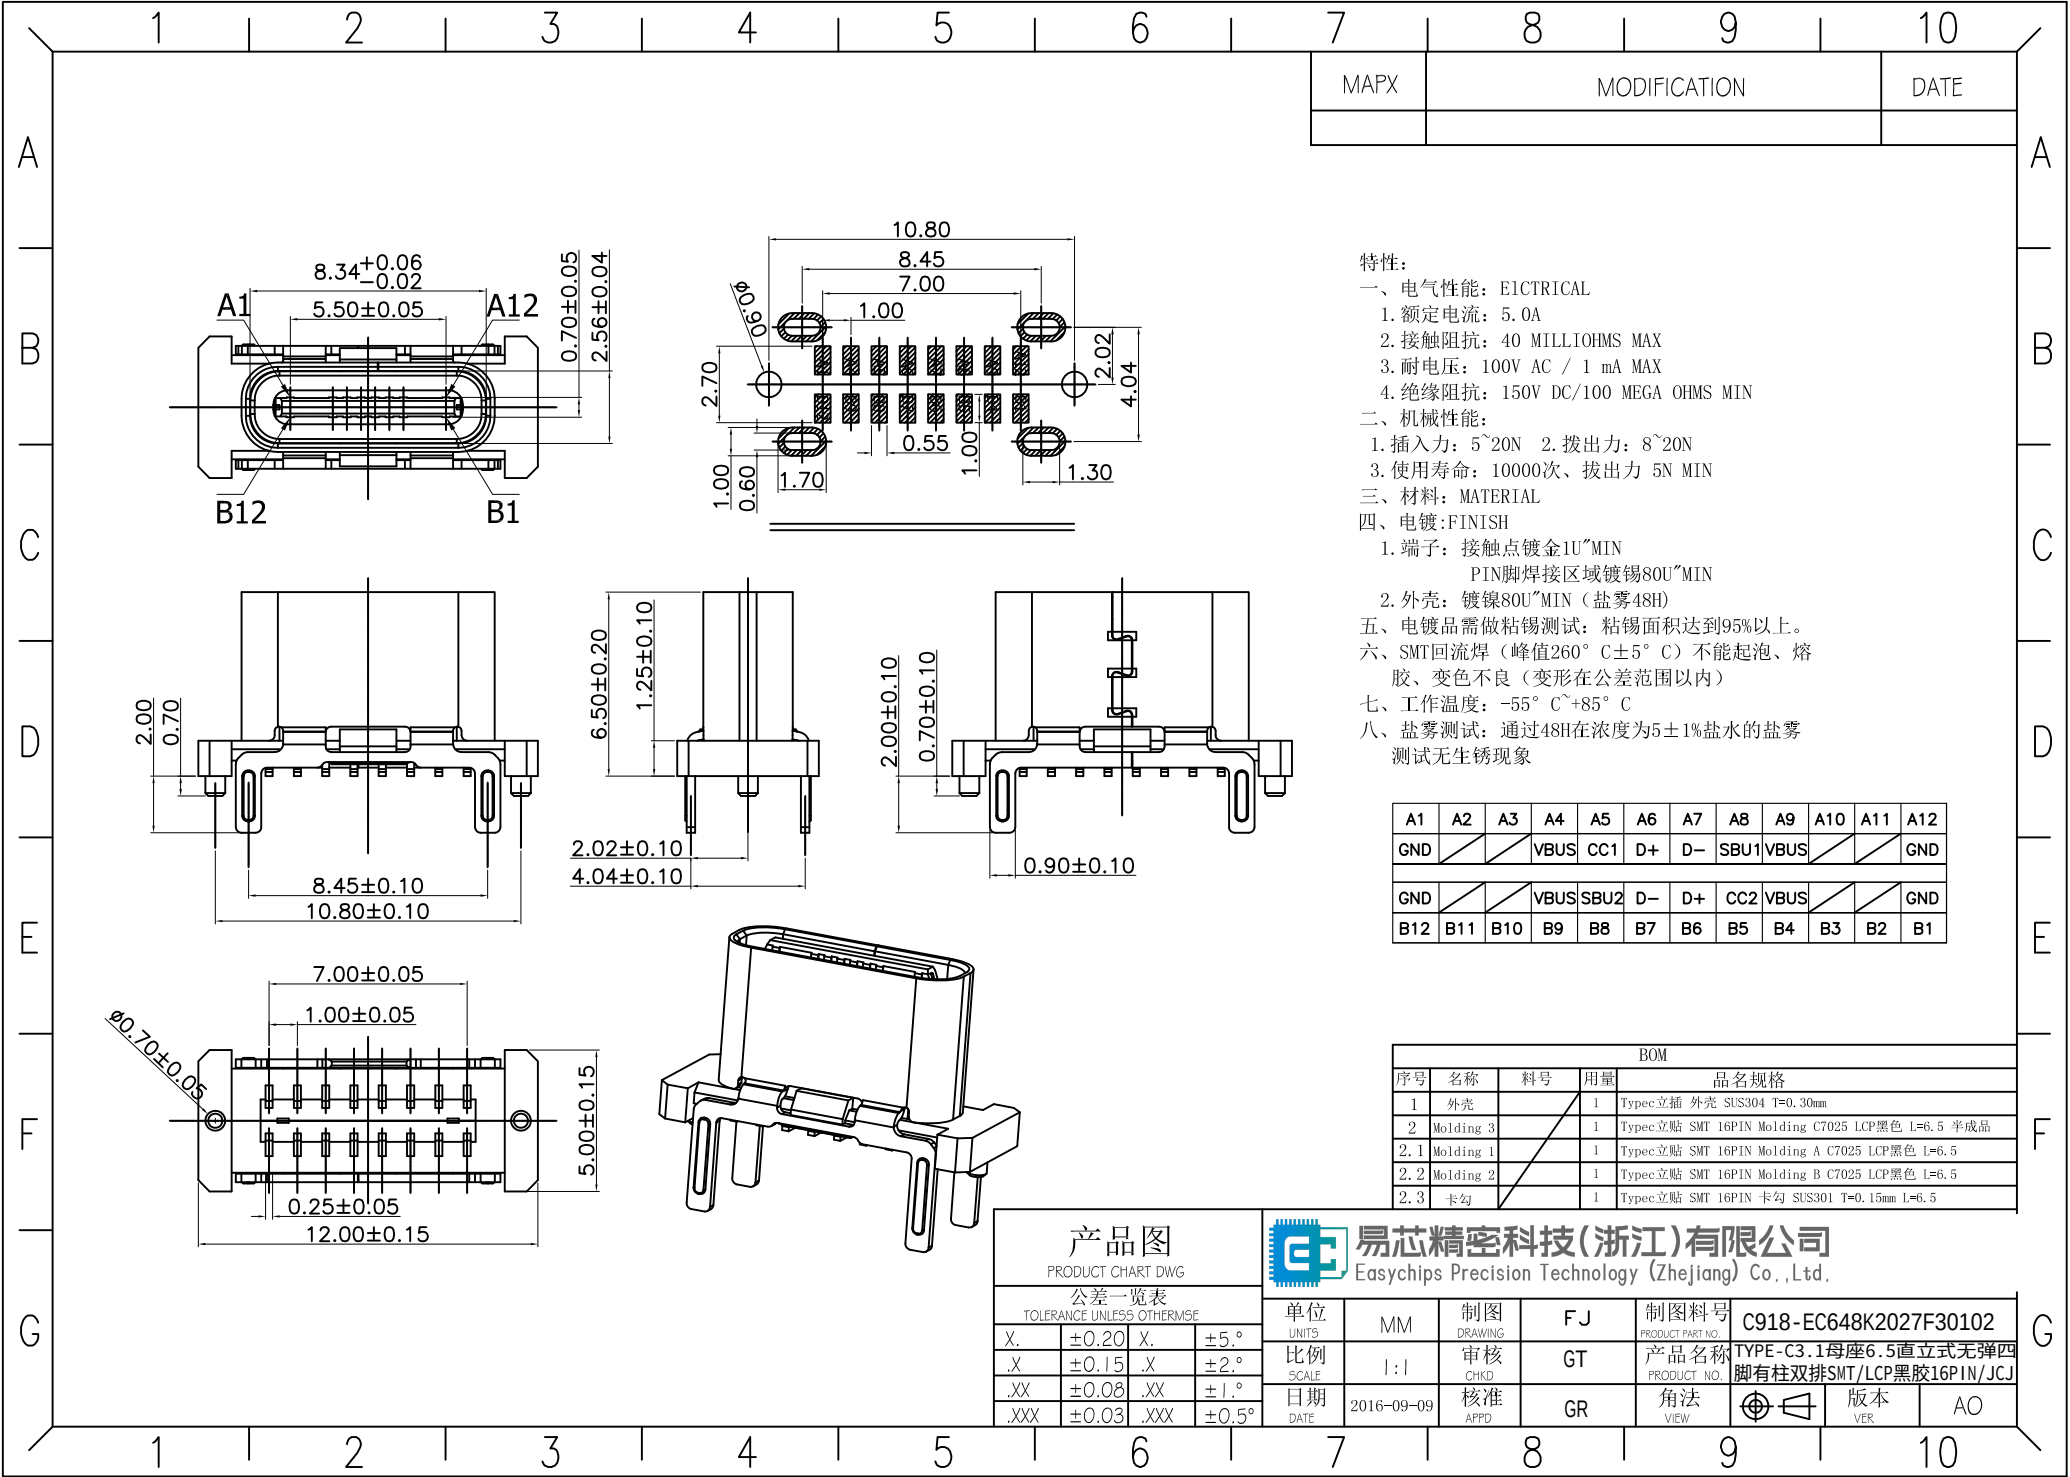

MAPX	MODIFICATION	DATE

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N 2. 拨出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金1U~MIN
PIN脚焊接区域镀锡80U~MIN
 - 2. 外壳: 镀镍80U~MIN (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

BOM				品名规格
序号	名称	料号	用量	
1	外壳		1	Typec立插 外壳 SUS304 T=0.30mm
2	Molding 3		1	Typec立贴 SMT 16PIN Molding C7025 LCP黑色 L=6.5 半成品
2.1	Molding 1		1	Typec立贴 SMT 16PIN Molding A C7025 LCP黑色 L=6.5
2.2	Molding 2		1	Typec立贴 SMT 16PIN Molding B C7025 LCP黑色 L=6.5
2.3	卡勾		1	Typec立贴 SMT 16PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm L=6.5

产品图 PRODUCT CHART DWG				易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	FJ
X.	±0.20	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	GT
.XX	±0.15	.XX	±2°	日期 DATE	2016-09-09	核准 APPD	GR
.XXX	±0.08	.XXX	±1°	制图料号 PRODUCT PART NO.		C918-EC648K2027F30102	
.XXX	±0.03	.XXX	±0.5°	产品名称 PRODUCT NO.		TYPE-C3.1母座6.5直立式无弹四脚有柱双排SMT/LCP黑胶16PIN/JCJ	
				角法 VIEW		版本 VER	AO