电器特性：

1、电器寿命：每个开关在电压24VDC与电流25mA之下测试，至少可来回拨动2000次.

2、开关不常切换的额定电流：电流100mA,电压50VDC。

3、开关经常切换的额定电流：电流25mA,电压24 VDC.

4、接触阻抗：(a)初始值最大50m2.(b)测试后最大值100 m9。

P.C.B.LAYOUT

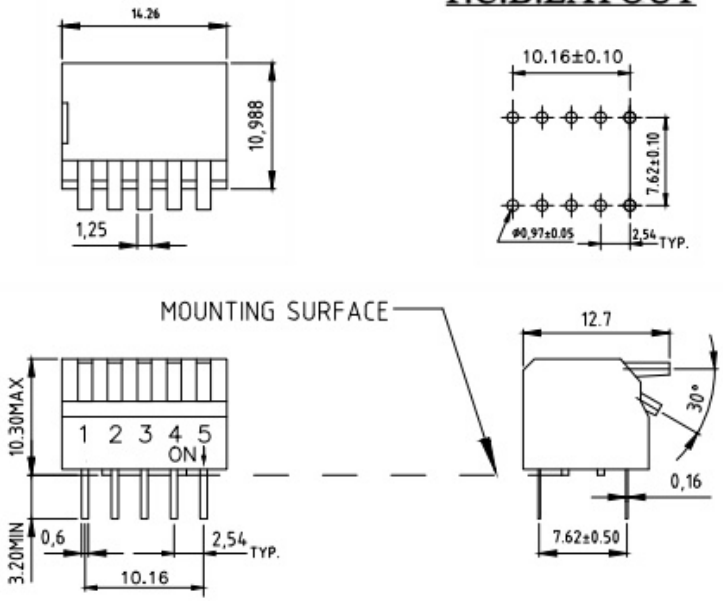

机械特性：

1、机械寿命：至少可来回拨动2000次

2、操作力：最大1000g

3、推钮行程：2.0mm

4、使用温度：-25℃~+70℃

5、储存温度：-40℃~+85℃焊锡和清洗过程：

6、在所有操作过程中，请确保开关在“OFF”位置。

7、波焊：推荐使用焊锡温度260℃最多五秒钟。

8、手焊：使用30瓦烙铁控制温320℃焊锡时间大约2秒钟.

材质：

1、上盖&底座：UL94V-0(UL防火认可),PBT。

2、推钮：UL94V-0(UL防火认可),PBT。

3、端子：磷青铜镀金。

标记	更改事由	签名	日期
△			
△			

Easychips Precision Technology Co., Ltd					
产品名称	DIP开关			比 例	FIT
			2.0	单 位	mm
产品编号	ECDP05				
未标明公差尺寸	0.1-10 +005 9- 10.0-200±0.3				