


结构图

H	
3.3	
3.5	
3.8	ΦA
4.3	0.6
5.0	0.7



电气原理图

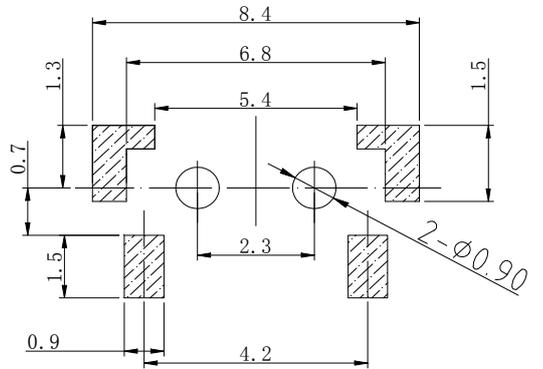

P.C.B 板焊接图

ECTHCM02-CD-R(0.6)

序号	零部件名称	数量	材料名称	表面处理	备注
1	端子	1	黄铜H65	银镀层	
2	基座	1	LCP		
3	弹片	1	SUS301	银镀层	圆弹
4	盖板	1	黄铜H65	锡镀层	
5	推柄	1	PPA		

技术要求

1. 塑料件表面光洁无划痕, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA. 12V DC, 绝缘电阻100M Ω min. 100V DC. 介电强度250V AC for 1min. 接触电阻100m Ω max.
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

设计:	易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.	单位: mm	比例: 1/1	日期:
审核:		日期:	版本: 1/1	0
批准:		轻触开关	图次: 1/1	图次: 1/1
型号: THCM02-D	图纸名称: 产品外形图			