



H	对应高度
0.9	4.3h
1.6	5h
2.1	5.5h
2.6	6h
3.1	6.5h
3.6	7h
4.1	7.5h
4.6	8h
5.1	8.5h
5.6	9h
6.1	9.5h
6.6	10h

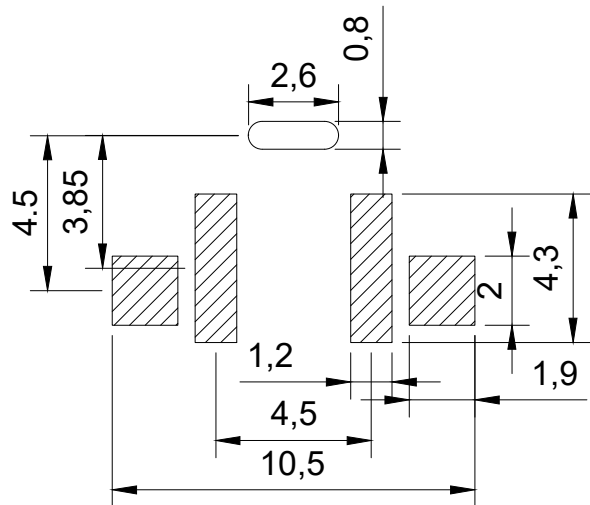

电路图

主要技术指标:
Main Specifications:

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life
-20℃~+70℃	Max50 mA12V Min10 μA1V DC	≤100mΩ	250V. AC. 1Min	≥100MΩ	0.2±0.1mm	100000次

序号	名称	数量	材料	备注
5	按钮	1	PPA	黑色
4	卡件	1	黄铜	镀银
3	盖板	1	铁	镀锡
2	弹片	1	不锈钢	镀银
1	本体	1	PPA	黑色

单位:MM	类型: TACT SWITCH	型号: ECTHCM30-050CB-R	图幅: A4	第一页 共一页
			线性公差: ±0.2	角度公差: ±1.5°
			比例: 1:1	投影视角: 1
设计:	wbj	 易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.		
审核:	wbj			
批准:				