


H	对应高度
3.35	4.3H
3.85	4.8H
4.05	5H
4.35	5.3H
4.55	5.5H
5.05	6H
6.05	7H

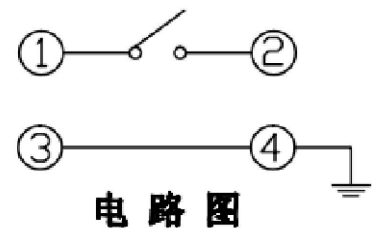

电路图

PCB. 焊接图

主要技术指标:
Main Specifications:

序号	名称	数量	材料	备注
5	按钮	1	PPA	白色
4	卡件	1	黄铜	镀银
3	盖板	1	铁	镀铜锡
2	弹片	1	不锈钢	镀银
1	本体	1	PPA	黑色

气候等级 Climate grade	额定值 Rated values	接触电阻 Contact resistance	耐压 Dielectric strength	绝缘电阻 Insulation resistance	行程 Travel	寿命 Life	按力(gf)
-20℃~+70℃	Max50 mA12V DC Min10 μA1V DC	≤100mΩ	250V.AC.1Min	≥100MΩ	0.25±0.1mm	100000次	250±40gf

单位:MM	类型: TACT SWITCH	型号: ECTHCP17-043NW-B	图幅: A4	第一页 共一页
设计: wbj	审核: wbj	批准:	线性公差: ±0.2	角度公差: ±1.5'
			比例: 1:1	投影视角: 1
易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd. RoHS				

Autodesk

Autodesk