版次	变更内容	审核	日期

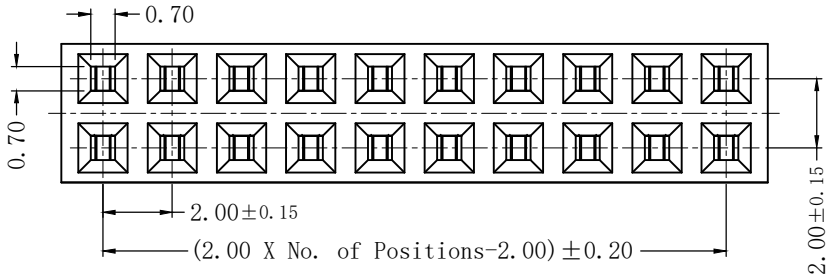

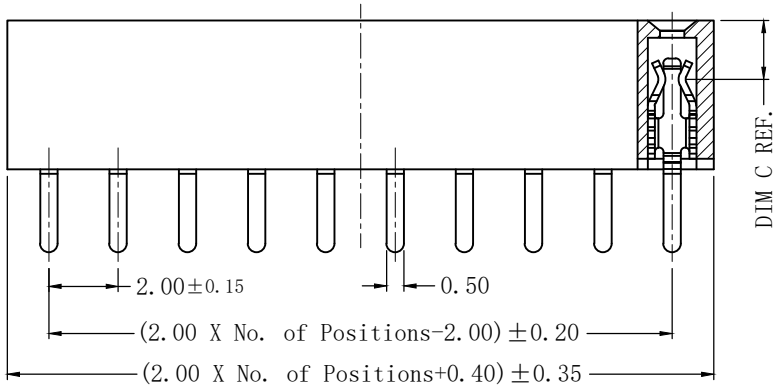

弯曲度：2*02P ~ 2*20P 0.30 MAX.
2*21P ~ 2*30P 0.40 MAX.
2*31P ~ 2*40P 0.50 MAX.

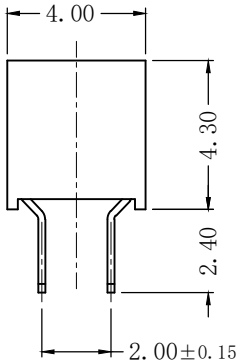

EC202-2S-3C-2*xxP G-A /B

单排芯数
01～40P

电镀
G: 镀金Gold Flash
1G: 镀金1u″
3G: 镀金3u″
(镀金可订制)

塑高
4.3：4.30mm

针长
2.4：2.40mm

技术参数：SPECIFICATIONS

额定电流 (Current Rating):	1.5A
绝缘电阻 (Insulation Resistance):	1000MΩ Min.
接触电阻 (Contact Resistance):	20m Ω Max.
额定电压 (Dielectric Withstanding Voltage):	AC 500V
工作温度 (Operating Temperature):	-40℃ ～ +105℃
最大加工温度 (Max Processing Temp):	(230℃ for 30～60 seconds) (260℃ for 10 seconds)
接触材料 (Contact Material):	磷青铜(Phosphor Bronze)，THICKNESS 0.15mm
塑胶材料 (Insulator Material):	尼龙(Nylon)-9T, UL 94V-0, 颜色:黑色
接触电镀 (Contact Plating) :	镀金 (Gold plated) (电镀规格可根据客户要求来定制) Opitonal planting on request.

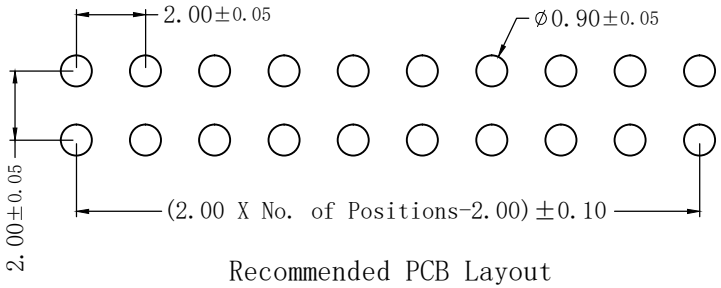

Recommended PCB Layout

公差：	版次：	A	易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.		签名	日期
.	比例：					
.X ±0.35	单位：	mm	型号： EC202-2S-3C-2*xxPG-A/B			
.XX ±0.25	页码：	1/1	描述： 2.0双排直脚排母	绘图：		
.XXX				确认：		
LNGLB ±2°			图号：	审核：		