

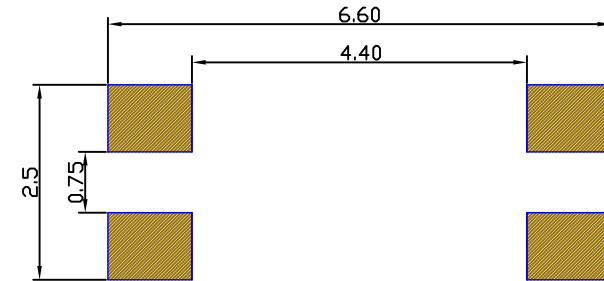



P. C. B MOUNTING PATTERN DIMENSION

the following soldering are recommended for reflow soldering

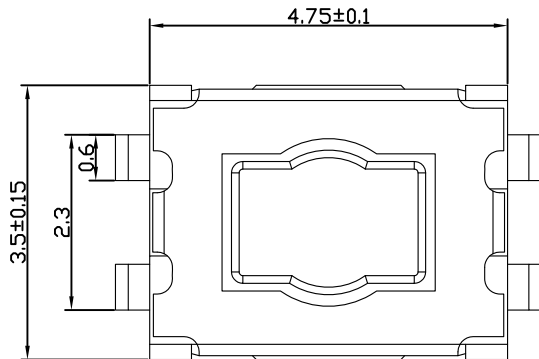

CIRCUIT DIAGRAM



ECTVBU23-N025JBS-R

技术参数

NO	项目	参数
1	额定电流	DC 12V 50mA
2	接触电阻	≤100mΩ
3	按 力	160±50gf (80*2)
4	行 程	0.3±0.1mm
5	绝缘电阻	≥100MΩ
6	抗电强度	AC 250V 50Hz 1Min
7	寿 命	600000 cyc

更改文件号 标记 日期		变更内容		负责 审核 批准		角 度		±2°		批准	
				未注公差		易芯精密科技(浙江)有限公司		产品名称		中 龟	
				30<L		Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd. RoHS		产品型号		梅花柄硅胶黑	
				10<L≤30		设计		20090510		图样标记	
				5<L≤10		审核		S A B		单位 比例 视图	
				L≤5		批准		mm		5:1	
				角度						产品代码	