





H
2.5
2.7
3.1
3.4
3.7
4.3
....

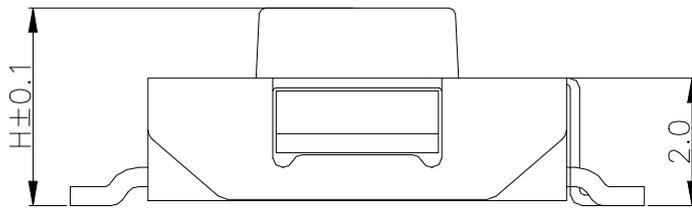

电气原理图

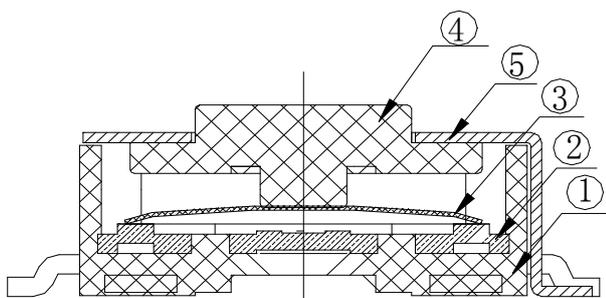

结构图

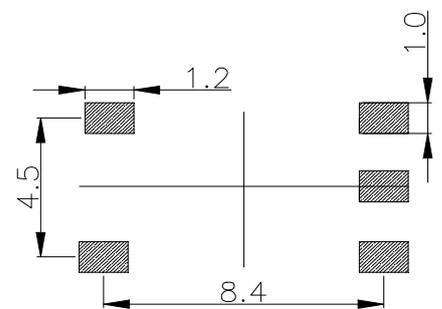

P.C.B 板焊接图

技术要求

1. 塑料件表面光洁无划痕，水花，变形，影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流：50mA. 12V DC, 绝缘电阻 100MΩmin. 100V DC. 介电强度250V AC for 1min. 接触电阻100mΩ max.
3. 开关手感明显，档位清晰可靠，无卡滞现象，消除外力后，应能快速回位。

序号	零部件名称	数量	材料名称	表面处理	备注
1	底座	1	PPA		
2	端子	1	黄铜H65	银镀层	
3	弹片	1	不锈钢301	覆银层	
4	推柄	1	PPA		红色
5	盖板	1	磷铜	锡镀层	

设计:		易芯精密科技(浙江)有限公司 Easychips Precision Technology (Zhejiang) Co., Ltd.		
审核:				
批准:	单位: mm	比例: 1/1	日期:	
轻触开关		页次: 1/1	版本: 0	
型号: ECTVCM50-E031CR-R	图纸名称: 产品外形图			